



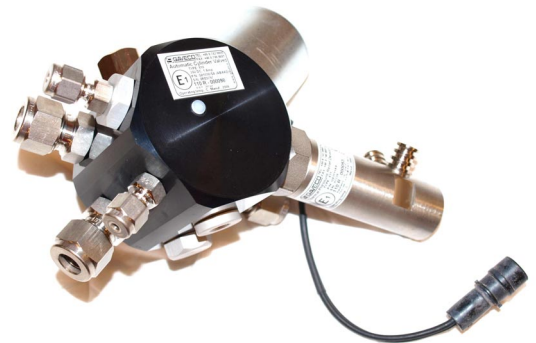

BEHÅLLARVENTIL MED MULTIPLA FUNKTIONER TYP 810

Behållarventil Typ 810 är en kompakt multifunktionsventil avsedd för natur- och biogasdrivna fordon, där samtliga säkerhetsfunktioner och föreskrifter enligt och Vägverkets Författningssamling (VVFS 1997:3) är uppfyllda. Den är också godkänd enligt ECE-R110 (naturgasdrivna fordon). Ventilen är utrustad med följande funktioner: Gemensamt in- och utlopp, manuell avstängning, automatisk avstängning vid rör- och/eller slangbrott, termisk evakuering av gasen vid förhöjd temperatur, såsom vid brand, gänga för direktanslutning till gasbehållaren, rörkopplingar till gassystemet och automatisk aktivering av rör- resp. slangbrottsfunktionen vid start av fordonet.

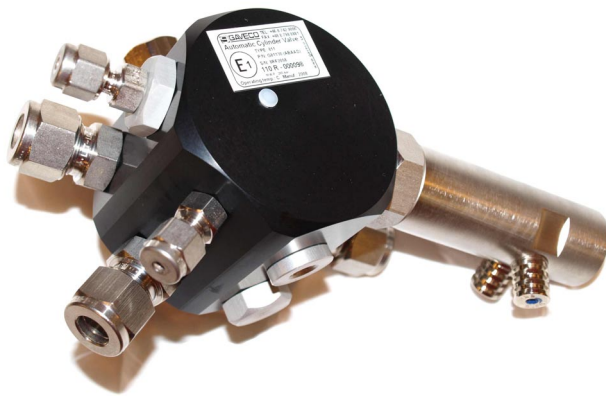

Teknisk Information:

- Behållaranslutning: 1 3/16"-12UN med O-ring (standard*).
- Röranslutning till gassystemet, \varnothing 8 mm resp. \varnothing 3 mm (standard*)
- Anslutning för termisk evakuering: \varnothing 8 mm (standard*).
- El-anlutning för aktivering av rör- och/eller slangbrottsfunktion: 24 alt. 12 V DC
- Max. arbetstryck: 260 bar
- Arbetstemperatur: -40°C - $+85^{\circ}\text{C}$

E1 110 R - 000098

*) Andra gäng- resp. rördimensioner på begäran.



Angivna data gäller utan förbindelse och kan ändras om designmässiga eller produktionstekniska skäl så erfordrar

8BR002SE 0904:2



Postadress/Postal address

GAVECO AB
Box 2103
SE-135 02 TYRESÖ

Besöksadress/Visiting address

Vendelsövägen 21
Trollbäcken-Stockholm

Tel +46(0)8-742 00 00
Fax +46(0)8-798 88 81
www.gaveco.se