





# KULVENTIL G83123

Kulventil G83123 är, med sin fyrkantiga profil och 4 st hål med M4-gänga, avsedd för panelmontering. Den kan levereras antingen med spakhandtag eller med T-handtag och har en robust och stryktålig design i rostfritt stål. T-handtaget kan dessutom utrustas med ett förlängningshandtag för att underlätta manövrering vid höga tryck.


## Allmänna data:

- Konstruerad för panelmontage
- Bred variation av möjliga kopplingsstorlekar
- Utrustas med spakhandtag eller T-handtag
- Robust och stryktålig konstruktion
- Utbytbara mjukdelar
- Flytande kula för läcksäker avstängning vid vacuum eller tryck

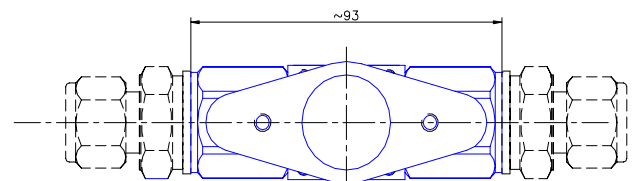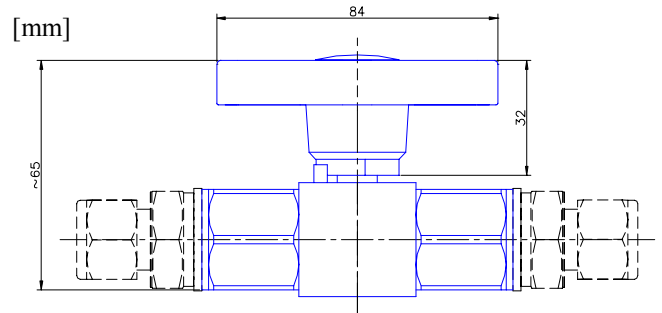

In- och utlopps gängor:  
G $\frac{1}{2}$ " enligt ISO 228/1

PANELMONTAGE

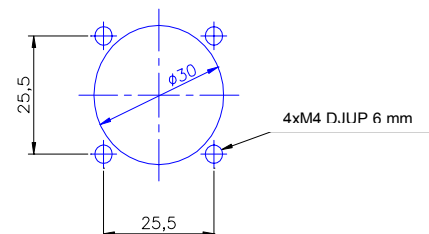

Kulventil G83123 har undersökts och granskats i enlighet med EIHP-Draft Rev.12 (vätgas) och erhållit ett utlåtande från TÜV i Tyskland.

## Teknisk information:

- Max. arbetstryck: 440 bar (6380 psi).
- Temperaturområde: -40°C till 105°C (-58°F to 221°F).
- Vikt: ~0,9 kg inkl. kopplingar

Vid beställning – uppge vilket gasmedium som ventilen skall användas för.



Angivna data gäller utan förbindelse och kan ändras om designmässiga eller produktionstekniska skäl så erfordrar

8BR032SE 0904:1



Postadress/Postal address

GAVECO AB  
Box 2103  
SE-135 02 TYRESÖ

Besöksadress/Visiting address

Vendelsövägen 21  
Trollbäcken-Stockholm

Tel +46(0)8-742 00 00  
Fax +46(0)8-798 88 81  
www.gaveco.se